

O-LINK :: 3M - неполируемый коннектор SC



Одна

Сам коннектор состоит из предварительно отполированного на заводе феррула (керамический материал), направляющей оптического волокна и механического соединителя, встроенного в его корпус. Характеристики

	Два
Продукт	Конн
Рабочая температура	0..+
Длина волны	8500
Затухание	< 0.3
Отражение	< -26
Устойчивость к многократному подключению	< 0.2
Тест на погружение в воду, 43 град, 3 дня	< 0.2

Набор инструментов 8865-С для монтажа коннектора NPC состоит из:

-8865-АТ - монтажное устройство для волокна 250/900 мкм;

-2534 скалыватель;

-6365-стриппер для ST коннекторов;

-6365-ножницы для резки кевларового волокна;

-Очищающие салфетки (100 шт.);

-Емкость для очистительной жидкости.



Специальное монтажное устройство 8865-AT позволяет смонтировать NPC коннектор менее, чем за 1 минуту:

-Стриппером удаляется буферное покрытие.

-Производится обрезка ножницами для кевлара наполнителя.

-Стриппером снимается защитное покрытие волокна.

-Скальвателем производится скалывание волокна.


-Волокно протирается (салфетки + изопропиловый спирт).

-Подготовленное к монтажу оптическое волокно крепится в держателе оптического волокна с помощью защелок.

-NPC коннектор устанавливается в адаптер SC на монтажном столике.

-Держатель оптического волокна вводится по направляющей в монтажный столик, после чего осуществляется зажим волокна в коннекторе надавливанием рычага.

-Готовый SC коннектор извлекается из адаптера.

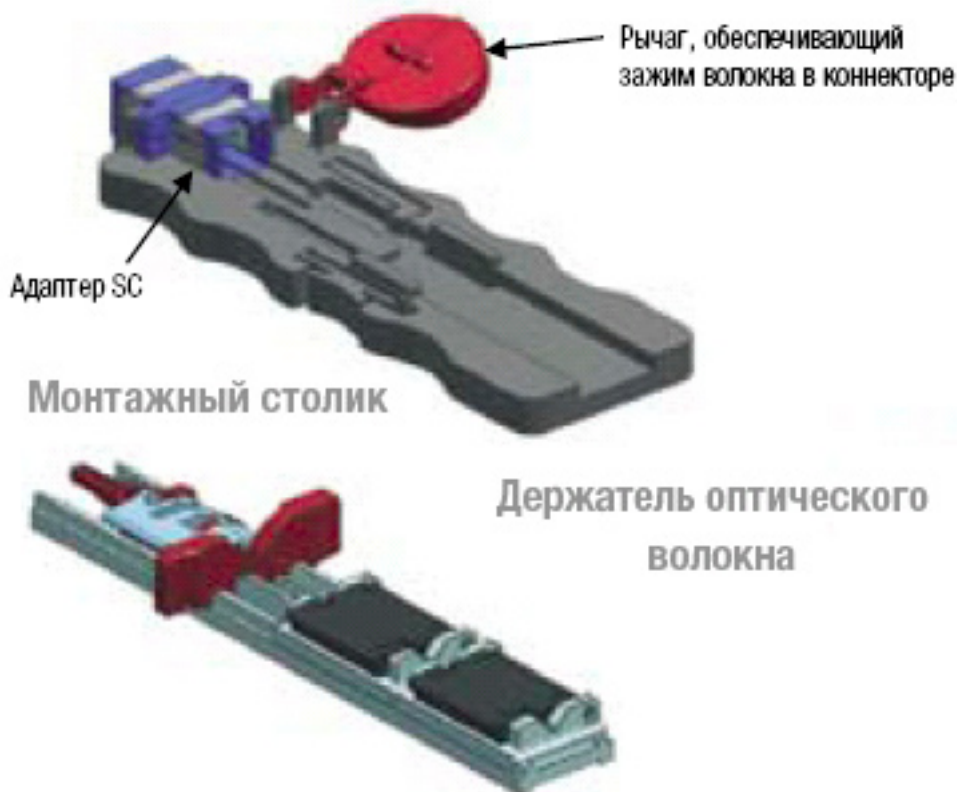

Информация для заказа

	Адаптер
8800	60нм
6800-50	60нм
6800-50	60нм
6800-62.5	60нм
8865-AT	Монтаж
8865-C	Набор

