


□□□□O-LINK :: Кросс наsenный НТТВ-Х20В□□□□□

□

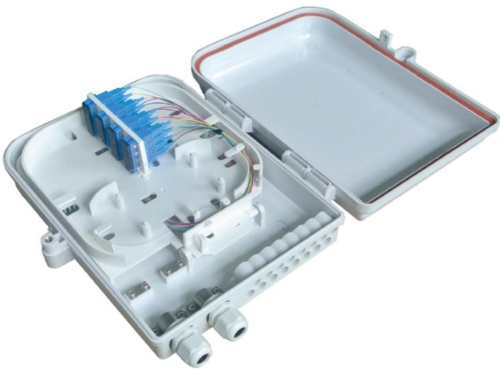

Оптический кросс с защитой от попадания влаги IP67 с возможностью установки внутри сплиттера с коэффициентом деления до 1x16. Имеет внутри кронштейн для установки 16 адаптеров типа SC, а также кассета для размещения 20 гильз КДЗС и выводов сплиттера. Кросс имеет 2 ввода для кабеля диаметром до 12мм и 16 выводов под дроп-кабель. Кросс предусматривает установку как внутри помещений, так и вне помещений в уличных условиях.

Оптический настенный кросс предназначен для использования в сетях ФТТН на участке последней мили для подключения абонента. Корпус кросса выполнен из качественного ударопрочного пластика, имеет защиту от попадания внутрь влаги (IP67), может устанавливаться как внутри, так и вне помещений, на опорах столбов, стенах. Пластик устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, способен выдерживать температуру окружающей среды в пределах от -40 до +60°C. Внутри кросса может быть установлен оптический сплиттер емкостью до 1x16 в мини корпусе, кросс оборудован кронштейном для установки 16 адаптеров типа SC. Кросс имеет два круглых ввода диаметром до 12мм и 16 выводов диаметром под абонентский дроп-кабель, в которые легко проходит оптический коннектор типа SC.

Конструкция кросса делает работу с ним для монтажника максимально удобным. Компактные размеры (320x260x90мм) позволяют установить кросс практически в любом месте. Пластиковый корпус имеет резиновые прокладки, которые надежно защищают от попадания внутрь влаги. Кросс оснащен замком для защиты от несанкционированного проникновения внутрь. Сплэйс кассета рассчитана на установку до 20 КДЗС. Крышка кросса открывается на 180 градусов, а сплэйс кассета на 90 градусов.

